



产品概览

E

客户获益

快速选型列表

Q
R
S

安装方式

检测距离 S_n

可确保的检测距离 S_a

开关频率

输出类型

输出功能

电气接线



外壳防护等级

M系列金属圆柱形

PNP 或 NPN

NO 或 NC 常开 或 常闭(视型号而定)

直流三线、直流二线式、交流二线(视型号而定)

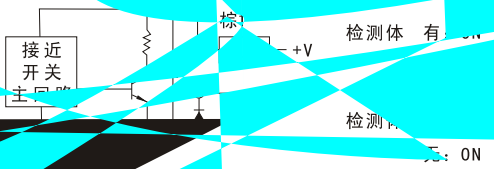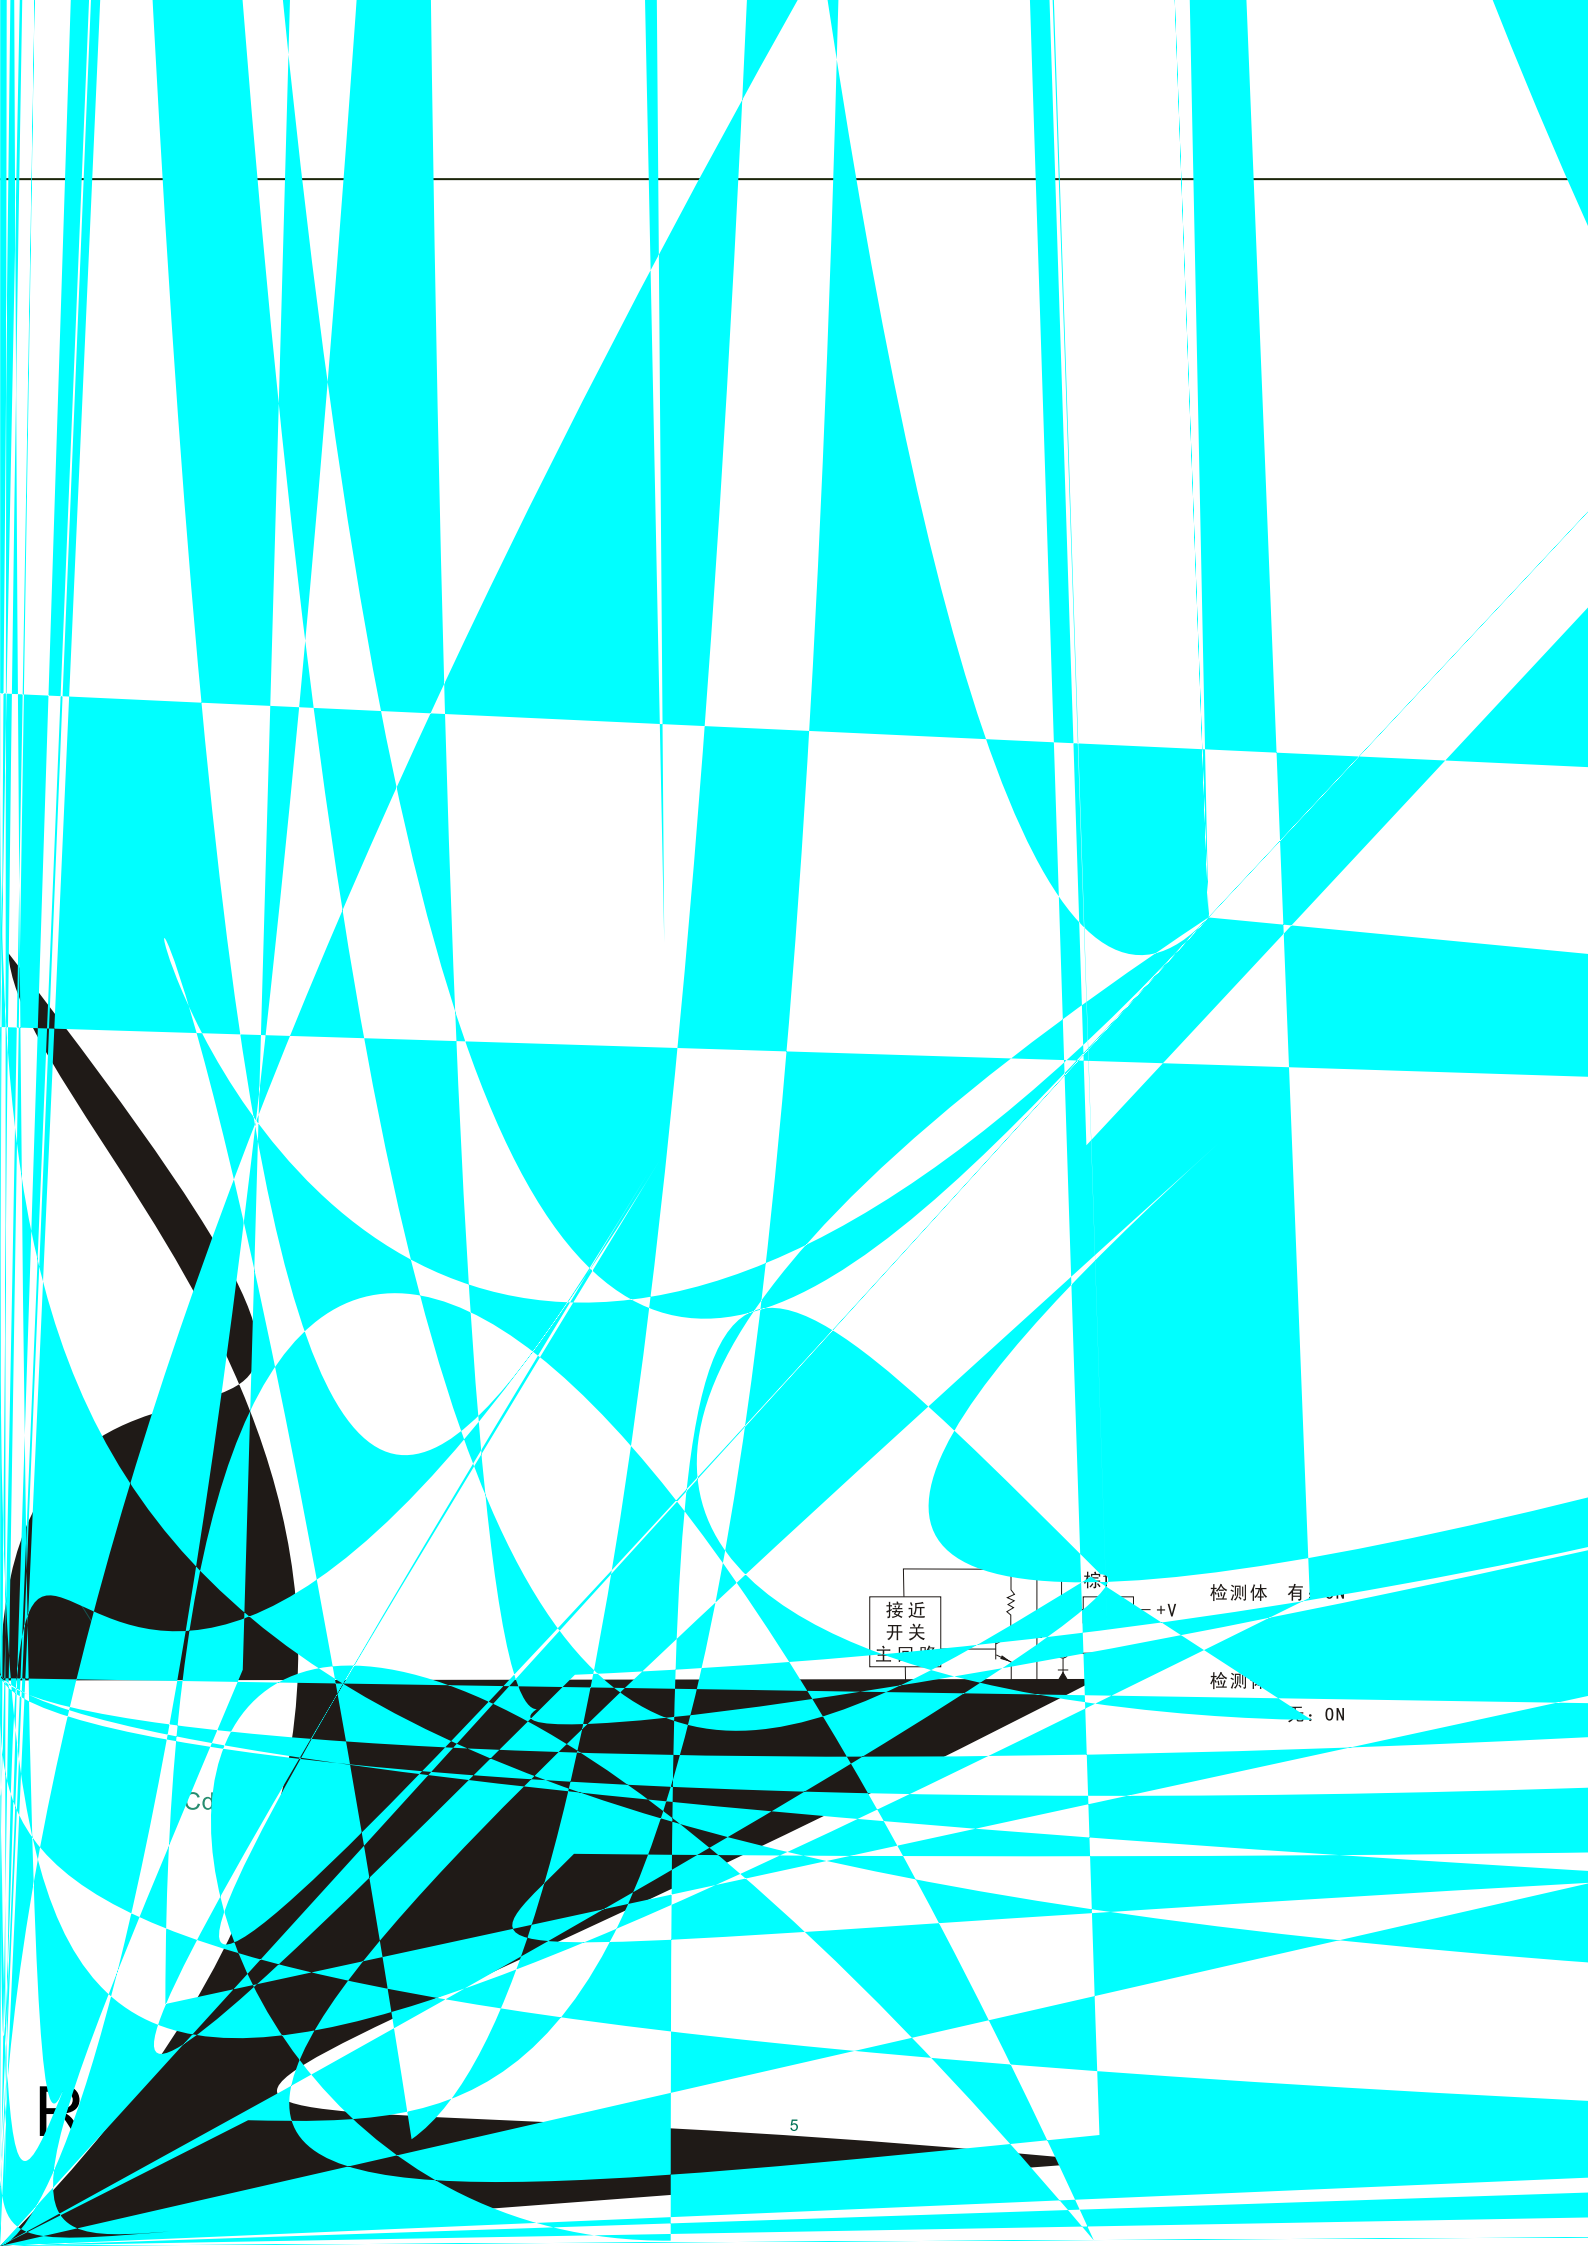

Cd

R